


## ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove measuring cup from nozzle caddy.
2. Install foaming nozzle, fan tip and cap nut or adjustable nozzle as shown.
3. Install measuring cup into nozzle caddy to secure nozzles.
4. Install nozzle caddy over the tank barb.
5. Refer to owner's manual for hose installation instructions. The hose nut will secure the nozzle caddy to the tank.

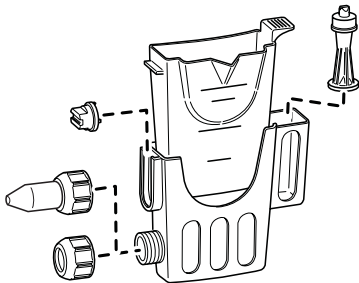

## INSTRUCCIONES DEL ENSAMBLADO

1. Quite la taza medidora del portaboquilla.
2. Instale la boquilla pulverizadora, la punta del soplete y la tuerca o boquilla ajustable como se muestra.
3. Instale la taza medidora en el portaboquilla para asegurar las boquillas.
4. Instale el portaboquilla encima de la lengüeta del tanque.
5. Refiérase al manual del usuario para ver las instrucciones sobre la instalación de la manguera. La tuerca de la manguera ajustará el portaboquillas al tanque.